



## Orientación correcta de la instalación: Junta esférica delantera inferior de Jeep Wrangler JL/JLU y Jeep Gladiator JT


Marca	Supreme	Producto	Junta esférica	Fecha	Septiembre de 2022
Número(s) de parte(s)	MS25575				

Para asegurar el acceso adecuado al conector de grasa, la junta esférica mencionada a continuación debe presionarse usando la orientación correcta.

**Número de parte:**  
MS25575

**Para que el resultado de la reparación sea exitoso, aplique lo siguiente:**

- Antes de instalar la junta esférica, asegúrese de que todas las superficies de contacto estén libres de óxido, residuos y rebabas.
- Verifique los diámetros para la inserción a presión y las tolerancias del perno, incluyendo en el muñón de dirección. Inspeccione las superficies de contacto por signos de grietas, deformación y pérdida de la redondez. Reemplace todos los componentes de contacto que estén dañados o fuera de especificación.
- La junta esférica debe instalarse con el conector de grasa colocado en paralelo a la pestaña externa de tope del eje inferior. **Vea la Figura 1.**
- Se recomienda probar el ajuste y verificar la orientación antes y durante de la inserción a presión.

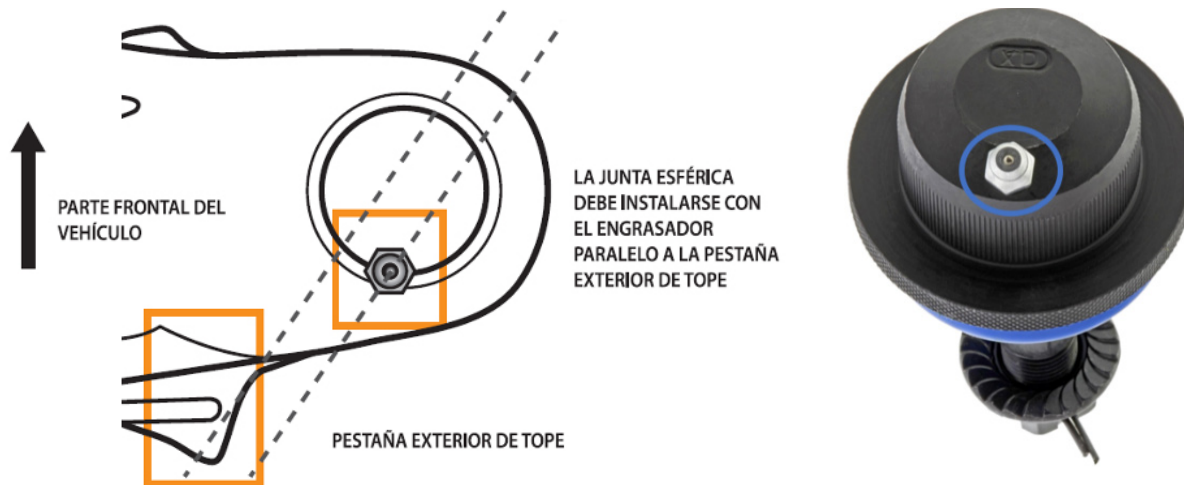

**Figura 1.** Para asegurar el espacio libre adecuado entre los componentes, la junta esférica debe instalarse con el conector de grasa en paralelo a la pestaña exterior de tope inferior

Consulte siempre el manual de servicio de fábrica para los procedimientos de diagnóstico, los métodos de retiro e instalación de componentes y los valores y procedimientos de torque correctos según corresponda. Use solamente un torquímetro calibrado para el apriete final.

