



Installation des bras de suspension avant supérieurs - Tesla Model S 2020-2012

Marque	Supreme	Produit	Bras de suspension	Date	Juillet 2021
Numéro(s) de pièce	CMS95129/CMS95130				


Notes d'installation : généralités

- Jeter les anciens écrous et boulons. Ne pas réutiliser le matériel.
- Inspecter toutes les surfaces d'accouplement et remplacer les composants correspondants s'ils sont endommagés ou non conformes aux spécifications.
- Retirer toute la rouille, les bavures et autres contaminants de l'alésage du porte-fusée de direction et des autres surfaces d'accouplement.
- Consulter le document Mevotech Insider « Meilleures pratiques - Boulons de pincement et porte-fusée de direction » (MI-21-098-04-01), pour un résultat de réparation optimal lors de la dépose et du montage du boulon de pincement supérieur du porte-fusée de direction.
- Utiliser uniquement une clé dynamométrique étalonnée pour les procédures de fixation à la hauteur de conduite préchargée correcte du véhicule.
- Si le véhicule est équipé d'une suspension pneumatique, dégonfler les deux sacs gonflables avant, puis commencer la réparation.
- Effectuer le réglage de la géométrie aux 4 roues après la réparation.



Notes d'installation : bras de suspension au porte-fusée de direction

- Voir la figure 1 pour les valeurs de fixation du bras de suspension au porte-fusée de direction et au cadre.

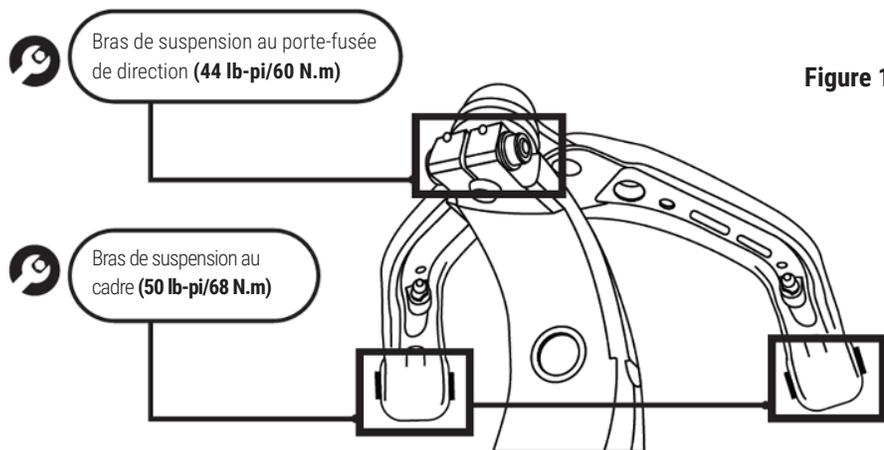

Toujours consulter le manuel de réparation de l'usine pour connaître les méthodes de diagnostic, de dépose et de remplacement, ainsi que toutes les spécifications et les valeurs connexes.