



Joint à rotule inférieur avant pour véhicules Jeep 1990 à 2006 : Orientation recommandée


Marque	TTX	Produit	Joint à rotule	Date	Août 2021
Numéro de pièce		TXK3161T			

Pour les applications ci-dessous, le boîtier du joint à rotule doit être orienté correctement lors de l'enfoncement afin de garantir un accès adéquat au raccord de graissage pour le service de lubrification.

Applications

- Jeep Cherokee 1990 à 2001
- Jeep Comanche 1990 à 1992
- Jeep Grand Cherokee 1993 à 1998
- Jeep Grand Wagoneer 1993
- Jeep TJ 1997 à 2006
- Jeep Wagoneer 1990
- Jeep Wrangler 1990 à 1995
- Jeep Wrangler 1997 à 2006

Le joint à rotule doit être installé de sorte que le raccord de graissage soit positionné parallèlement à la languette d'arrêt inférieure de la fusée. Cela garantira un espace suffisant pour tout service de lubrification. **Reportez-vous à la Figure 1.**

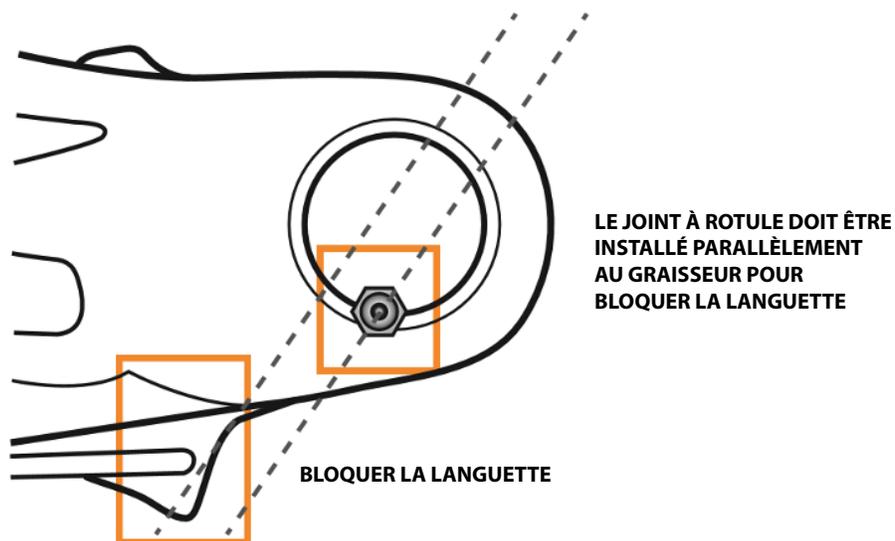

Consultez toujours le manuel de réparation de l'usine d'origine pour suivre les procédures de diagnostic, de retrait et de remplacement adéquates ainsi que pour connaître toutes les spécifications et valeurs connexes en matière de serrage. Utilisez uniquement une clé dynamométrique étalonnée pour le serrage final.