



Sujet : Orientation adéquate pour l'installation du joint à rotule pour assurer l'accessibilité au raccord de graissage

Marque	TTX	Produit	Joint à rotule	Date	Septembre 2020
Numéro(s) de pièce	TXMS50580				

Pour les applications associées à ce numéro de pièce et qui comportent le bras de suspension avant inférieur en acier estampé d'origine, ce joint à rotule doit être orienté correctement lors de l'installation pour assurer un bon accès au raccord de graissage.

Le joint à rotule doit être installé avec le raccord de graissage orienté vers l'avant du véhicule. Cela garantira un dégagement suffisant pour tout entretien de lubrification futur. **Voir la figure 1.**

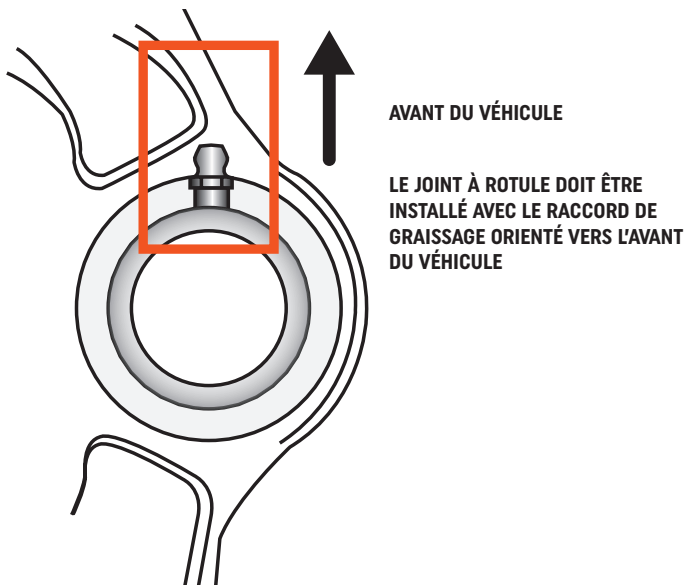


Figure 1 : Orientation d'installation adéquate du joint à rotule