



Installation des biellettes de direction avant extérieures : Tesla Model S 2017-2012

Marque	Supreme	Produit	Biellettes de direction	Date	Juillet 2021
Numéro(s) de pièce	MS95666				

Notes d'installation : généralités

- Jeter les anciens écrous et boulons. Ne pas réutiliser le matériel.
- Inspecter toutes les surfaces d'accouplement et remplacer les composants correspondants s'ils sont endommagés ou non conformes aux spécifications.
- Retirer toute la rouille, les bavures et autres contaminants de l'alésage du porte-fusée de direction et des autres surfaces d'accouplement.
- Remplacer le porte-fusée de direction si le pivot à rotule est cassé, plié ou desserré, ou si les surfaces d'accouplement coniques de l'alésage du porte-fusée sont déformées ou endommagées.
- Utiliser uniquement une clé dynamométrique étalonnée pour les procédures de fixation à la hauteur de conduite préchargée correcte du véhicule.
- Si le véhicule est équipé d'une suspension pneumatique, dégonfler les deux sacs gonflables avant, puis commencer la réparation.
- Effectuer le réglage de la géométrie aux 4 roues après la réparation.



Notes d'installation : biellette de direction au porte-fusée de direction

- Voir la figure 1 pour les valeurs de fixation des biellettes de direction au porte-fusée de direction.

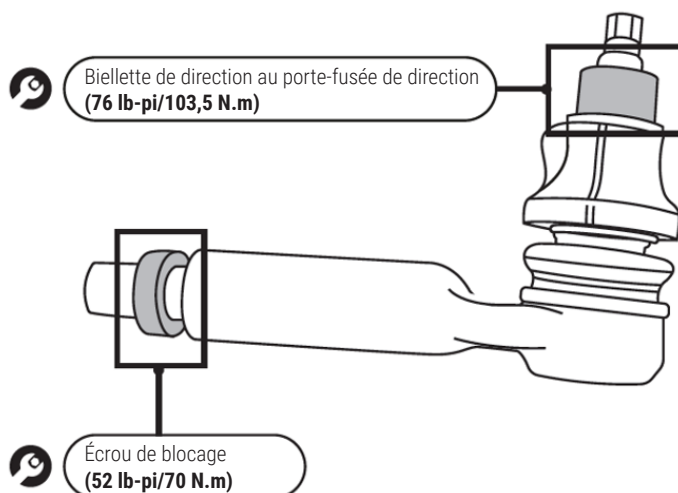


Figure 1.

Toujours consulter le manuel de réparation de l'usine pour connaître les méthodes de diagnostic, de dépose et de remplacement, ainsi que toutes les spécifications et les valeurs connexes.